

機器仕様



デジタルトランスシーパー WFDI-TC2

送信出力	10mW
送受信周波数	2.4/5GHz 自動切替
使用時間	10時間以上
外形寸法	139×57×16.5(mm)
質量	74g
	121g(バッテリー込み)



コントロールマイクロフォン (イヤフォン付) WFDI-CM1

伝送方式	マイクロフォン→単一指向性
ケーブル長	85cm(カールコード仕様)
質量	20g
プラグ	マイク部 3.5φ, イヤフォン 2.5φ
	イヤフォン 部着脱式



SIP サーバー スタンダード TBE-SIP-S

同時通話数	40通話+1コンソール通話
電源	AC100V/50Hz-60Hz
消費電力	250W
外形寸法	431×393.7×42.6(mm)
重量	約8Kg



SIP サーバー コンパクト TBE-SIP-C

同時通話数	10通話+1コンソール通話
電源	AC100V/50Hz-60Hz
消費電力	10W
外形寸法	135×80×30(mm)
質量	380g



コンソールボックス KX-UT136N

電源	AC100V/50Hz-60Hz
外形寸法	267×170×180(mm)
重量	1120g



アンテナ TBE-AP

送信出力	10mw
送受信周波数	2.4/5GHz 設定切替
電源	AC100V/50Hz-60Hz
外形寸法	145×32×105(mm)
質量	275g



充電器 WFDI-BTC1

電源	AC100-240V/50Hz-60Hz
消費電力	47w(最大充電時)
充電方式	子機スロット5台/バッテリースロット5台
外形寸法	320×90×120(mm)
質量	605g



リチウムイオンバッテリー WFDI-BT1

規格	DC3.7~4.2V/2150mA
外形寸法	44×7×87(mm)
質量	47g



ヘッドセット WFDI-HS1

伝送方式	マイクロフォン
ケーブル長	85cm(カールコード仕様)
質量	40g



子機本体保護ケース WFDI-TCC1

お問い合わせ

⚠注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。

TB-eye 株式会社 **ティービーアイ**

〒104-8510 東京都中央区八丁堀 2-13-8 第一長岡ビル
TEL.03-3555-7302

<http://www.tbeye.com>



クリアトークカムシリーズ

日本製

デジタルワイヤレスインカムシステム

無線局免許・資格不要

新発売



高品位・多機能インカムシステム
WiFi帯域 5.0GHz、2.4GHz 対応

株式会社 **ティービーアイ**

途切れることの無い双方向・同時通話をクリアな音質で エリアの拡張性に優れるWiFi帯域利用システム(日本製)

システム構成例

最大120人による
双方向・同時通話

クリアな音質

秘話性に優れる

**デジタル
だから**



混信がない


IDによる
セキュリティ管理
トランシーバーはIDにより
管理され、盗難・紛失にも
安心の対処

光電話GATEWAYにより、一般
電話(外部)回線と接続(オプション)


呼出ボタンとの連動による迅速な
対応(オプション)
呼出ボタンが押されると、これをインカムを通じ音声で
スタッフに伝えます。




クリアトークカム 120 (トランシーバー11台以上、120台以下)

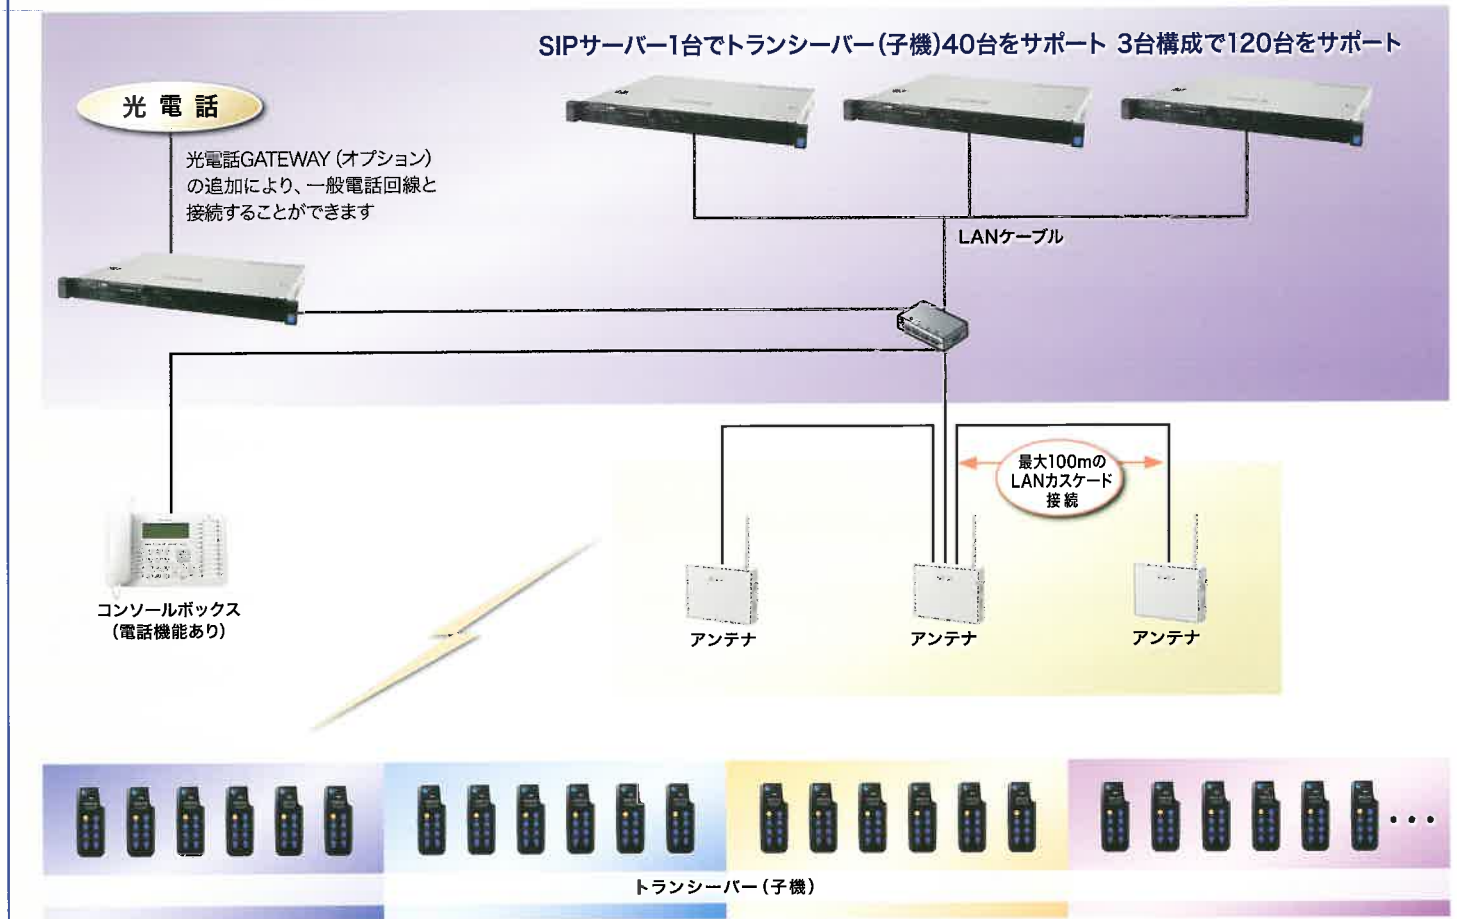

クリアトークカム 10 (トランシーバー 10 台まで)

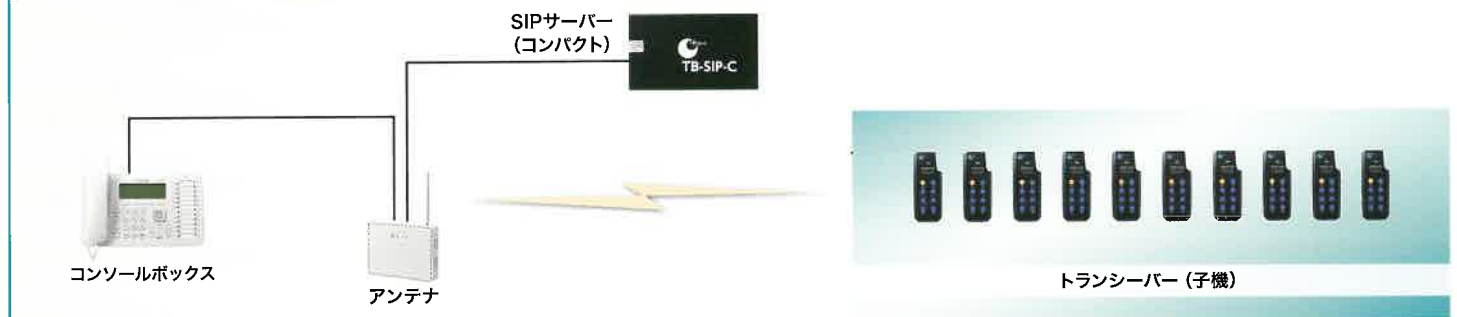

幅広い分野で活躍!

アミューズメント
施設

カラオケ

レストラン
居酒屋

ホテル

